

## Általános specifikációk

Modell	Pulsar Pro
SZÍN	fekete
CSATLAKOZÓ TÍPUSA (IEC 62196-2)	Type 2 kábellel vagy aljzattal
KÁBEL HOSSZ	5m / 7m (kábeles verziónál)
Töltési mód: 3-as mód (IEC 61851-1)	Mode 3
MÉRETEK	<i>Kábeles verzió</i> 198x201x99mm (kábel nélkül) <i>Aljzatos verzió</i> 204.3x313x142.5 mm
SÚLY	<i>Kábeles verzió</i> 1.3 kg (kábel nélkül) <i>Aljzat</i> 2.5 kg
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30°C to 50°C [6]
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	-40°C to 70°C
KIBERBIZTONSÁG	Szabotázs-érszelés, biztonságos frissítés, biztonságos rendszerindítás, biztonságos tárolás és titkosított kommunikáció
SZABVÁNYOK ÉS RENDELKEZÉSEK	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, RED Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU, UK Smart Töltési szabályzat

## Felhasználói felület és kommunikáció

CSATLAKOZÁS	Wi-Fi, 4G, Ethernet [7], Bluetooth
FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÁS	Wallbox App & Portal, RFID, NFC[5]
FELHASZNÁLÓI KEZELŐFELÜLE	Wallbox App & Portal
TÖLTŐ ÁLLAPOTJELZŐ	Halo RGB LED, Wallbox App & Portal
INTELLIGENS ÁRAMMEGOSZTÁS	Statikus terheléskezelés
VÁLASZTHATÓ INTELLIGENS ÁRAMMEGOSZTÁSI OPCIÓK	Dinamikus terheléskezelés
KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLET	Napelemes töltés, külső MID mérő OCPP, partner API and SDK

[1] CSAK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

[2] A HELYI SZABÁLYZÁSNAK MEGFELELŐEN

[3] További mérdt igényel

[4] A 22 kW-os töltő 11 kW-ra korlátozva a telepítés során

[5] HW kész


[6] A töltő teljes kapacitással 40°C-ig működik. 40°C feletti leértékelés lehetséges.

[7] Az Ethernet alapfelszereltség az aljzatos változatban.


## Elektromos előírások

Töltő teljesítmény	<b>7,4kW</b>	<b>11kW</b> [4]	<b>22kW</b>
Névleges feszültség AC $\pm 10\%$	230V	400V	400V
Névleges áram	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Bemeneti kábel szélessége	10mm <sup>2</sup> -ig	10mm <sup>2</sup> -ig	10mm <sup>2</sup> -ig
Konfigurálható áram		6A-tól a névleges áramig	
Névleges frekvencia		50Hz / 60Hz	
Védelmi besorolás		IP55 / IK10	
Túlfeszültség kategória		CAT III	
Maradékáram észlelése		DC 6mA	
RCD		DC 6mA	
Fogyasztásmérés		(Hiba $\leq 2\%$ ). Gyárilag kalibrálva.	
Szabályozási jelek		CE, UKCA, EAC és RCM jelzés	

## MÉRETEK

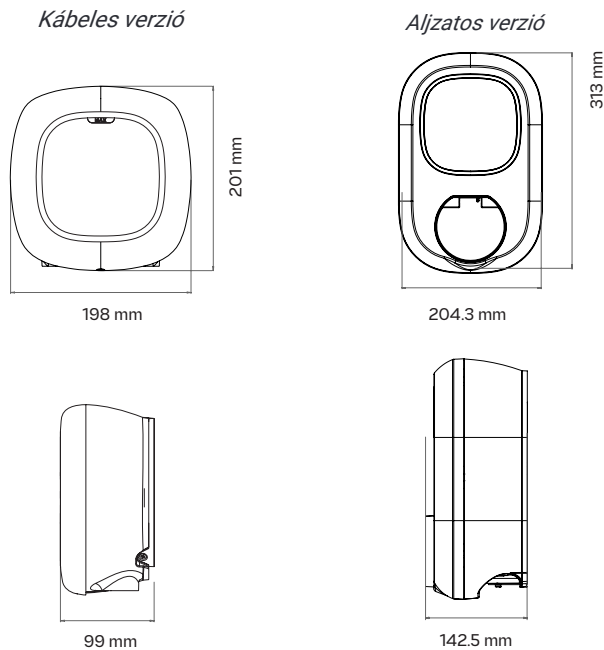

## Termékszám szerkezete

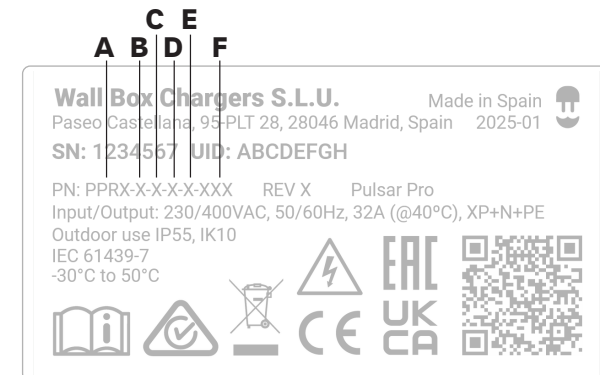

	KÓD	DEFINÍCIÓ
<b>A</b> Modell	PRPX	Pulsar Pro
<b>B</b> Kábel	O	5m
	M	7m
	W	Aljzat
	A	5m kábel
	B	7m kábel
<b>C</b> Csatlakozó	2	Type 2
<b>D</b> Teljesítmény	2	7,4kW
	4	22kW
<b>E</b> További jellemzők	U	Maradékáram észlelése (DC 6mA) PLC + 4G + RFID + ETH
	W	Maradékáram észlelése (DC 6mA) PLC + 4G + RFID + ETH
	T	földelés védelem + 4G + RFID
	K	kontaktor védelem + 4G + RFID
	A	14A
<b>F</b> Egyedi	XX2	Fekete